




Полотно из энергоэффективных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под внутренние петли и боковые опоры.



Комплект направляющих и угловых стоек из оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм обладает повышенной прочностью, имеет все необходимые для монтажа перфорации.

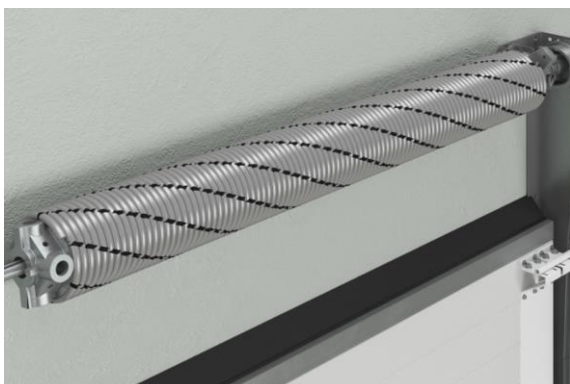


Торсионный механизм, рассчитанный на 25 000 циклов. Долговечность конструкции обеспечивает открывание и закрывание полотна ворот без усилий.



Коробка с комплектацией для монтажа, паспортом на изделие и инструкцией по монтажу.



Новая ручка эргономичной формы выступает изящным декоративным дополнением к дизайнерскому исполнению полотна ворот.

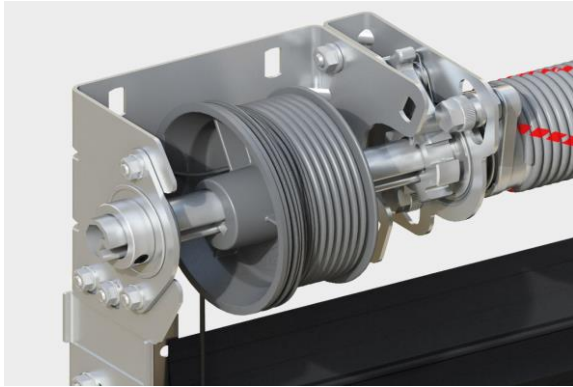

Устройство защиты от обрыва пружины блокирует вал, что предотвращает падение полотна ворот (в зависимости от конструкции может не выдаваться).