





Полотно из энергоэффективных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под внутренние петли и боковые опоры.



Комплект направляющих и угловых стоек из стали толщиной 2 мм обладает повышенным запасом прочности, имеет все необходимые для монтажа перфорации.

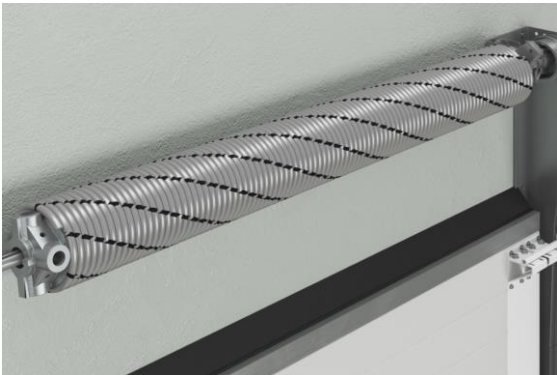

Торсионный механизм рассчитан на 25 000 циклов. Долговечность конструкции ворот обеспечивает открывание и закрывание полотна без усилий.

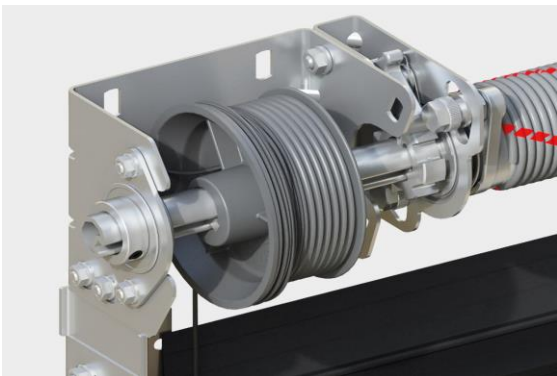

Устройство защиты от обрыва пружины блокирует вал при нестандартных ситуациях, что предотвращает падение полотна ворот.



Устройство защиты от обрыва троса устанавливается в качестве нижнего кронштейна на полотно ворот. В случае обрыва троса механизм срабатывает и предотвращает падение полотна ворот.



Коробка с комплектацией для монтажа, паспортом на изделие и инструкцией по монтажу.



Эргономичная ручка позволяет легко и удобно открывать и закрывать ворота.